

## MATERIĀLA APRAKSTS

# Sarnabar<sup>®</sup>

Stiprinājuma profils Sarnabar<sup>®</sup> sistēmai un perimetra fiksācijai

### RAKSTUROJUMS

Izlocīts cinkota tērauda stiprinājuma profils jumtu hidroizolācijas membrānu mehāniskai fiksācijai.


### LIETOŠANAS VEIDI

Sarnabar<sup>®</sup> iestrādi drīkst veikt vienīgi pieredzējuši profesionāļi.

- Jumta hidroizolācijas membrānas mehāniskai piestiprināšanai pie jumta konstrukcijām un perimetra stiprinājumu izveidošanai.

### ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS

- Izturīgs pret mehānisku iedarbību
- Izturīgs pret izplatītākajiem apkārtējās vides iedarbības veidiem
- Vienkārši montējams

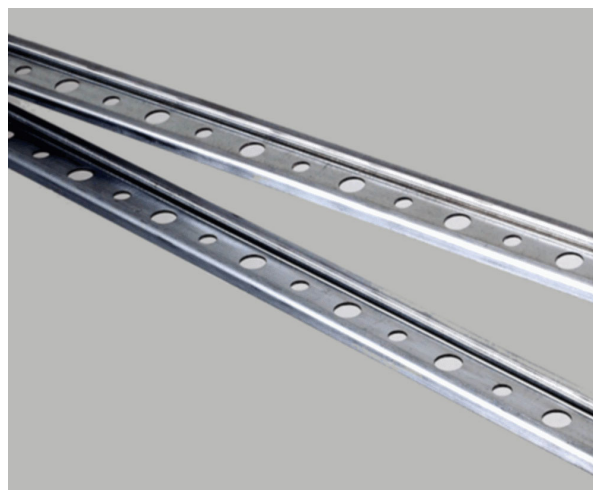

### PĀRBAUDES / STANDARTI

- CE marķējums un Eksploatācijas īpašību deklarācija Eiropas tehniskajam novērtējumam ETA-08/0262, pamatojoties uz ETAG 006 Mehāniski piestiprinātu elastīgu jumta hidroizolācijas membrānu sistēmām
- Factory Mutual Class No. 4470

## PRODUKTA INFORMĀCIJA

<b>Ķīmiskā bāze</b>	Karsti cinkots tērauds FVZS250GD + AZ150BC, saskaņā ar DIN EN 10346 un DIN EN 10143, WN 1.0242 galvanizēts tērauds.			
<b>Iepakojums</b>	Pasūtīto produktu daudzums tiek iepakots uz paliktņiem.			
	<b>Tips</b>	<b>Garums</b>	<b>Caurumu dia- metrs</b>	<b>Attālums starp caurumiem</b>
	Sarnabar® 6	2250 mm (± 8 mm)	6,5 mm	25 mm
	Sarnabar® 6	4500 mm (± 8 mm)	6,5 mm	25 mm
	Sarnabar® 6	2250 mm (± 8 mm)	6,5 mm	25 mm
	Sarnabar® 6/10	3000 mm (± 8 mm)	6,5 mm / 10 mm (mainīgi)	25 mm
	Sarnabar® 6/10	4500 mm (± 8 mm)	6,5 mm / 10 mm (mainīgi)	25 mm
	Sarnabar® 6/15	2250 mm (± 8 mm)	6,5 mm / 15 mm (mainīgi)	25 mm
	Sarnabar® 6/15	4500 mm (± 8 mm)	6,5 mm / 15 mm (mainīgi)	25 mm
	Visi Sarnabar® veidi tiek marķēti ar uzrakstu "Sarnabar®" ik pēc 250 mm (burtu augstums 4 mm, teksta garums 22 mm).			
<b>Uzglabāšanas ilgums</b>	5 gadi no ražošanas datuma			
<b>Uzglabāšanas apstākļi</b>	Produkts jāuzglabā oriģinālajā neatvērtā un nebojātā iepakojumā sausos apstākļos un temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Pārvadāšanas vai uzglabāšanas laikā nekraut paliktņus vienu uz otra vai zem citu materiālu paliktņiem. Vienmēr ievērot norādījumus uz iepakojumu.			
<b>Izskats / krāsa</b>	Virsmā	gluda		
<b>Platums</b>	30 mm			
<b>Biezums</b>	1,5 mm			
<b>Augstums</b>	7,00 mm			
<b>Svars uz laukuma vienību</b>	0,70 kg/m			
<b>SISTĒMAS INFORMĀCIJA</b>				
<b>Sistēmas uzbūve</b>	Atkarībā no jumta konstrukcijas jāņem vērā šādu produktu izmantošana: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sarnabar® Tube SBT-20</li><li>▪ Sarnafast® Fastener SBF-6.0</li><li>▪ Sarnafast® Fastener SF-4.8</li></ul>			
<b>Savietojamība</b>	Savietojams ar visu veidu Sikaplan® un Sarnafil® jumta hidroizolācijas membrānām.			
<b>TEHNISKĀ INFORMĀCIJA</b>				
<b>Pretkorozijas izturība</b>	15 ciklu Kesterniha tests (koncentrācija SFW 2.0 S saskaņā ar DIN 50018) atbilstoši ETAG 006 - D.3.1.			
<b>INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI</b>				
<b>Apkārtējā gaisa temperatūra</b>	min. -20 °C / maks. +60 °C			
<b>Pamatnes virsmas temperatūra</b>	min. -30 °C / maks. +60 °C			

## PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

## PAPILDU INFORMĀCIJA

### Montāža

- Sika iestrādes rokasgrāmata un montāžas instrukcija.

## IEROBEŽOJUMI

Montāža jāveic tikai tādiem Sika® apmācītiem un apstiprinātiem darbuuzņēmējiem, kuriem ir pieredze šāda veida darbu izpildē.

- Sarnabar® izmantošana ir ierobežota ģeogrāfiskās vietās ar vidējo mēneša minimālo temperatūru - 50 °C. Pastāvīga apkārtējās vides temperatūra ekspluatācijas laikā ir ierobežota līdz +50 °C
- Drošības prasību dēļ saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem var būt obligāti veicami pasākumi izpildot montāžu pie apkārtējās vides temperatūras zem +5 °C

## EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

### EIROPAS KOPIENAS REGULA NR. 1907/2006 - REACH

Šis produkts ir izstrādājums Eiropas Kopienas Regulas Nr. 1907/2006 (REACH) 3. panta izpratnē. Tas nesatur vielas, kurām ir paredzēts izdalīties no izstrādājuma normālos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos. Saskaņā ar šīs pašas regulas 31. pantu, lai ieviestu produktu tirgū, to transportētu vai lietotu, drošības datu lapa nav nepieciešama. Drošai lietošanai sekojiet norādījumiem šajā produkta aprakstā. Balstoties uz mūsu pašreizējām zināšanām, šis produkts nesatur SVHC (vielas, kas rada ļoti lielas bažas), kas uzskaitītas REACH regulas XIV pielikumā vai kandidātu sarakstā, ko publicējusi Eiropas Ķīmikāliju aģentūra, ar koncentrāciju virs 0,1% (svara daļās).

### Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7 k-5  
LV-1073 Rīga, Latvija  
Tālrunis: +371 67375547  
www.sika.lv

### Materiāla apraksts

Sarnabar®  
Decembris 2022, Versija 01.01  
020945051100000004

## NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

### IESTRĀDE

#### Montāžas procedūra

Stingri ievērot montāžas procedūras, kā noteikts Metodiskajos norādījumos, Lietošanas rokasgrāmatās un darba izpildes instrukcijās, kuras vienmēr ir jāpielāgo faktiskajiem vietējiem apstākļiem.

Sarnabar® izmanto jumta hidroizolācijas membrānas mehāniskai piestiprināšanai pie jumta konstrukcijām un perimetra stiprinājumu izveidošanai.

Jāvadās pēc Sika iestrādes rokasgrāmatas un montāžas instrukciju informācijas.

## VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

## JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādam juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sarnabar-lv-LV-(12-2022)-1-1.pdf