

MATERIĀLA APRAKSTS

Sika Waterbar® Tricomer Type FA

Noslēdzošo šuvju blīvēšanas lentes ūdensnecaurlaidīgu betona konstrukciju izbūvei saskaņā ar standartu DIN 18541-1/-2

RAKSTUROJUMS

Sika Waterbars Tricomer NB Type FA ir augstas elastības hidroizolējošās lentes, kas izgatavotas no PVC/NBR kopolimēra, noslēdzošo šuvju blīvēšanai ūdensnecaurlaidīgās betona konstrukcijās.

Tās ir pieejamas dažādos veidos, formās un izmēros, lai tās derētu dažāda veida konstrukcijās un šuvju blīvēšanas pielietojumos.

LIETOŠANAS VEIDI

Izmantošanas jomas:

- Šuvju blīvēšanai betona konstrukcijās
- Noslēdzošo šuvju blīvēšanai monolītā betona konstrukcijās

Raksturīgās konstrukcijas:

- Dzīvojamo ēku pagrabi
- Komerčiālo ēku pagrabi, pazemes autostāvvietas
- Ūdens attīrīšanas ietaises
- Aizsprosti un dambji

Izmantošanas principi:

- Projektēšanas un montāžas principi saskaņā ar DIN 18197
- Šuvju sistēma saskaņā ar DIN 18197 un DIN 18541

ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta stiepes stiprība un deformēšanas spēja
- Pastāvīgi saglabā elastību un augstu noturību
- Piemērotas vidēja līmeņa ūdens statiskā spiediena un sprieguma iedarbībai
- Izturīgas pret visām betonam kaitīgajām dabiskajām vielām
- Nav izturīgas pret bitumena iedarbību
- Izturīgas pret plašu ķīmisko vielu klāstu (katrā konkrētajā situācijā nepieciešama pārbaude)
- Robusti izstrādājumi, kas piemēroti apstrādei un uzstādīšanai būvlaukumā
- Piemērotas termiskai sametināšanai

PĀRBAUDES / STANDARTI

Standarti / direktīvas:

- DIN 18541-1/-2
- DIN 18197
- WU - direktīva DAfStb.
- Metināšanas instrukcija
- Metināšanas iekārtu lietošanas instrukcija
- Metodiskie norādījumi

Pārbaudu sertifikāti / apstiprinājumi:

- Atbilstības sertifikāts DIN 18541, 1. un 2. daļa
- MPA NRW veikta ārējā uzraudzība
- Pārbaudu sertifikāti par noturību pret notekudeņu vircu, šķidriem kūtsmēsliem un sadzīves notekudeņiem
- Ražotāja testa sertifikāts, citas pārbaudes un apstiprinājumi, kā pieprasīts

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze

Tricomer NB = termoplastisks PVC-P bāzes kopolimērs ar NBR, nav izturīgs pret bitumenu.

Iepakojums

- Standarta ruļļi atkarībā no profila 20 vai 25 m garumā, novietoti uz eiro-paliktņiem vai vienreiz izmantojamiem paliktņiem

Materiāla apraksts

Sika Waterbar® Tricomer Type FA

Aprīlis 2021, Versija 01.01

020703100400000127

- Iepriekš izgatavoti veidgabali, novietoti uz eiropaliktniem vai vienreiz izmantojamiem paliktņiem atkarībā no izmēra

| | |
|-----------------------|---|
| Izskats / krāsa | Pelēka |
| Uzglabāšanas ilgums | Pareizi uzglabājot produkts nenoveco |
| Uzglabāšanas apstākļi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jāuzglabā līdzenā vietā uz paliktņiem, uz kuriem izstrādājumi tika piegādāti ▪ Ilgstoši uzglabājot ≥ 6 mēnešiem slēgtās vietās: Glabāšanas vietai jābūt nosegtai, vēsai, sausai, bez putekļiem un mēreni vēdinātai. Tricomer hidroizolējošās lentes jāpasargā no siltuma avotiem un spēcīga mākslīgā apgaismojuma ar augstu UV intensitāti ▪ Īslaicīgi uzglabājot > 6 nedēļām un < 6 mēnešiem slēgtās vietās būvlaukumos, ārtelpu apstākļos: tāpat kā uzglabājot ilgstoši, t.i., sausā novietnē, kas ar piemērotiem pārsegumiem aizsargāta no tiešiem saules stariem, sniega un ledus vai jebkura cita veida piesārņojuma; uzglabāt atsevišķi no citiem potenciāli kaitīgiem materiāliem un iekārtām, piemēram, no tērauda konstrukcijām, stieģrojuma vai degvielām utml.; uzglabāt prom no satiksmes un iekšējā transporta ceļiem sausā vietā ▪ Īslaicīgi uzglabājot ≤ 6 nedēļām būvlaukumos, ārpus telpām: Aizsargāt no piesārņojuma vai bojājumiem; aizsargāt ar piemērotiem pārsegumiem no spēcīgas saules gaismas un sniega vai ledus |

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA


| | | |
|----------------------|--|------------------|
| Šora A cietība | 67 ± 5 | DIN 53505 |
| Stiepes stiprība | ≥ 10 MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Pagarinājums | ≥ 350 % | DIN EN ISO 527-2 |
| Pārplēšanas stiprība | ≥ 12 N/mm | DIN ISO34-1 |
| Ķīmiskā izturība | Dažādu temperatūru un ķīmisko vielu iedarbība: Īpašām slodzēm vai dažādu temperatūru un/vai ķīmisko vielu iedarbībai ārpus vielām vai situācijām, kas īpaši noteiktas DIN 4033, vienmēr ir nepieciešams veikt atsevišķas pārbaudes. | |

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

Sistēmas uzbūve

Tabulās iekļautie dati:

Zemāk redzamajās tabulās norādītās ūdens spiediena un spriegumu robežvērtības attiecas uz standarta pielietošanu bez īpašām papildu pārbaudēm. Ja ir pieejama precīza informācija par visiem attiecīgajiem spriegumiem un konstruktīvajām prasībām, var izmantot atšķirīgas vērtības.

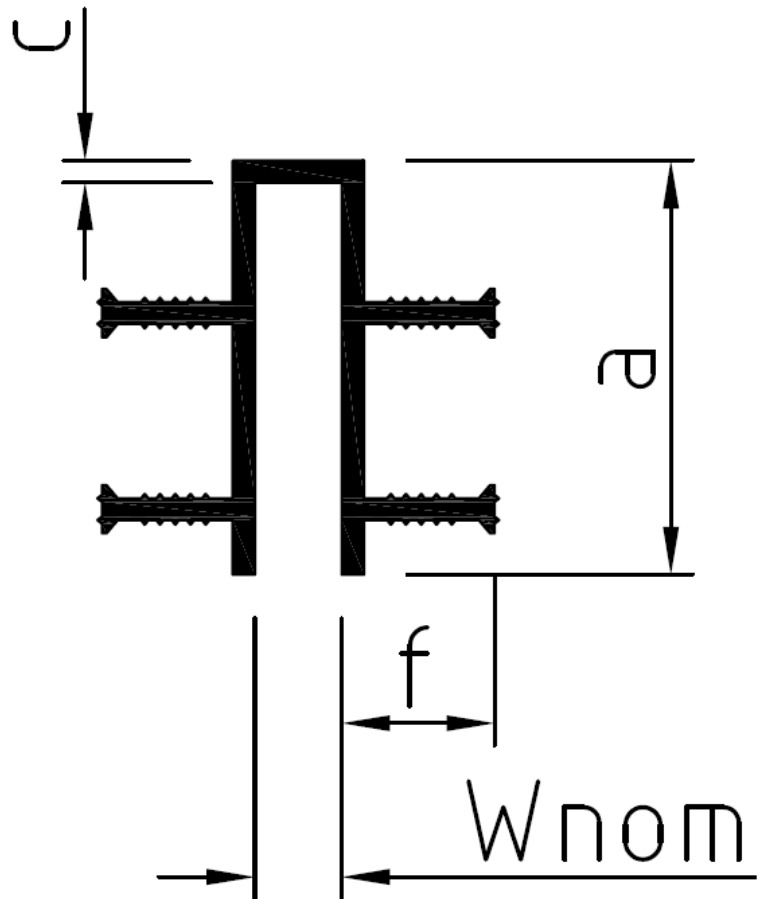

| Kopējais platums (mm) a | Stieptās daļas platums (mm) k | Biezums (mm) c | Enkurojošās ribas N / f (mm) | Ūdens spiediens (bar) | Summārā deformācija Vr (mm) |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| FA 50/20/25 | | | | | |
| 50 | 20 | 5 | 2 / 35 | 0 | 20 |
| FA 50/20/35 | | | | | |
| 50 | 20 | 5 | 2 / 35 | 0 | 20 |
| FA 70/20/45 | | | | | |
| 70 | 20 | 5 | 2 / 45 | 0 | 40 |
| FA 90/20/25 | | | | | |
| 95 | 20 | 5 | 4 / 25 | 0,1 | 20 |
| FA 90/20/35 | | | | | |
| 95 | 20 | 5 | 4 / 35 | 0,1 | 20 |
| FA 130/50/35 | | | | | |
| 140 | 50 | 5 | 4 / 35 | 0,1 | 30 |

FA
130/30/35
*

| | | | | | |
|-----|----|---|--------|-----|----|
| 140 | 30 | 5 | 4 / 35 | 0,1 | 30 |
|-----|----|---|--------|-----|----|

FA
130/20/25

| | | | | | |
|-----|----|---|--------|-----|----|
| 140 | 20 | 5 | 6 / 25 | 0,3 | 20 |
|-----|----|---|--------|-----|----|

FA
130/20/35

| | | | | | |
|-----|----|---|--------|-----|----|
| 140 | 20 | 5 | 6 / 35 | 0,3 | 20 |
|-----|----|---|--------|-----|----|

*Hidroizolējošas lentes saskaņā ar DIN 18541-2

1) Īpaši ar projektu saistīti dati

Vr = Summārā deformācija $Vr = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)^{1/2}$

N = Enkurojošo ribi skaits

f = Profila augstums

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

IESTRĀDES METODE / DARBA RĪKI

Vispārējie noteikumi:

Kā noteikts standartā DIN 18197, objekta apstākļos atļauts izveidot vienīgi Sika Waterbars Tricomer NB Type FA sadursavienojumus.

Rūpnieciski izgatavoti veidgabali:

Standarta veidgabalu (plakano vai vertikālo) Sika Waterbars Tricomer NB Type FA tipa klāstā ietilpst: krustiskie veidgabali, T-veidgabali, L-veidgabali.

Rūpnieciski izgatavotie veidgabali palīdz līdz minimumam samazināt objektā izveidojamo sadursavienojumu skaitu.

Speciālie veidgabali:

Kombinētas veidgabalu sistēmas, izmantojot dažādus standarta savienojumu un profilu kombinācijas.

Standarta maksimālais veidgabalu sistēmu kopējais garums ir 20 m. Garākas veidgabalu sistēmas izgatavo pēc pieprasījuma.

Rīcība ar produktu:

Kā noteikts standartā DIN 18197.

- Rūpīga transportēšana un apiešanās ar produktu būvlaukumā
- Uzstādīšana tikai pie hidroizolējošās lentes materiāla temperatūras $\geq 0^{\circ}\text{C}$
- Aizsardzība ir nepieciešama tik ilgi, līdz hidroizolējošo lenšu sistēma ir pilnībā iebetonēta
- Īpaša piesardzība jāpievērš brīvajiem hidroizolējošo lenšu galiem
- Hidroizolējošās lentes pirms to iebetonēšanas ir jānotīra

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67375547
www.sika.lv

Iestrāde:

- Noslēdzošo šuvju blīvēšanas lentes jāuzstāda šuvē, novietojot tās padziļināti līdz šuves malu nošļaupuma sākumam.

Detalizēta informācija par iestrādi ir sniegta attiecīgos Metodiskajos norādījumos un lietošanas instrukcijā.

Savienošana būvlaukuma apstākļos:

Termoplastiskās lentes Sika Waterbars Tricomer NB Type FA sadursavienojumi tiek izveidoti sametinot atbilstoši standartam DIN 18197.

Savienošana izmantojot līmes nav atļauta.

Prasība: Minimālā apkārtējās vides temperatūra + 5°C un sausi laika apstākļi.

Savienojumus būvlaukuma apstākļos drīkst veidot tikai apmācīts un kvalificēts personāls. Metināšanas apmācības sertifikāti ir derīgi 2 gadus.

Apmācības, kuru noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts, notiek uzņēmumā Sika Deutschland GmbH, Štutgartē.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Materiāla apraksts

Sika Waterbar® Tricomer Type FA
Aprīlis 2021, Versija 01.01
020703100400000127